

MYNI



IL PIÙ
COMPATTO

E IL PIÙ


EFFICACE




DOPPIA TECNOLOGIA
CENTRO FINESTRA
DUAL WINDOW CENTER
TECHNOLOGY




TOP DESIGN



MINIATURIZZAZIONE
MINIATURIZATION



FUNZIONE
TAPPARELLA
SHUTTER
FUNCTION



FLESSIBILITÀ
INSTALLATIVA
INSTALLATION
FLEXIBILITY



PET IMMUNITY



**DOPPIA TECNOLOGIA CENTRO FINESTRA
DOUBLE WINDOW CENTER TECHNOLOGY**

Il MYNICUT DT CUT è un rilevatore doppia tecnologia a tenda destinato ad installazioni CENTRO FINESTRA per la protezione di aperture, o per installazioni a tenda a parte per protezione di varchi.

The MYNICUT DT CUT is a Double technology curtain detector intended for WINDOW CENTER installations for the protection of openings, or for separate curtain installations for protection of passages.



TOP DESIGN

Il MYNICUT DT CUT è stato studiato per avere un design accattivante e discreto, così da poter essere facilmente integrato in qualsiasi contesto estetico. Questa caratteristica è resa possibile dalle finiture plastiche particolarmente curate, dalla forma sobria, e dalla possibilità di avere il guscio plastico di diverse colorazioni.


MYNICUT DT CUT has been studied to have an attractive and discreet design, so that it can be easily integrated into any aesthetic context. This feature is made possible by the particularly accurate plastic finishes, the sober shape, and the possibility of having the plastic shell in different colors.



**FUNZIONE TAPPARELLA
SHUTTER FUNCTION**

La funzione TAPPARELLA, consente di posizionare il rilevatore tra infisso ed eventuale avvolgibile, o zanzariera senza esporsi a fastidiosi falsi allarmi. Ciò è possibile grazie all'algoritmo dedicato, che permette di filtrare eventuali perturbazioni dovute a movimenti tipici degli avvolgibili che si trovano a protezione degli finestre.

The ROLLING SHUTTER function allows you to position the detector between the frame and any roller shutter, or mosquito net without exposing yourself to annoying false alarms. This is possible thanks to the dedicated algorithm, which allows you to filter any perturbations due to typical movements of the roller shutters that are located to protect the windows.



**MINIATURIZZAZIONE
MINIATURIZATION**

Il MYNICUT DT CUT è il rilevatore A TENDA DOPPIA TECNOLOGIA più compatto presente sul mercato. I progettisti e i design di EEA hanno concentrato i loro sforzi per permettere la massima efficacia e stabilità, consentendo comunque di avere un rilevatore estremamente ridotto nelle dimensioni, così da poter essere montato in qualsiasi contesto estetico.

The MYNICUT DT CUT is the most compact DUAL TECHNOLOGY CURTAIN detector on the market. The EEA designers and designers have concentrated their efforts to allow maximum effectiveness and stability, while still allowing for an extremely small detector in size, so that it can be mounted in any aesthetic context.



Guarda il video!



PET IMMUNITY

Grazie ai diversi parzializzatori inclusi con il prodotto, il MYNI DT CUT può essere installato in diverse modalità compatibili con la presenza di animali domestici, la presenza di climatizzatori interni... potendo di fatto limitare l'area di copertura del rilevatore stesso.

The different capacity controls included with the product, the MYNI DT CUT can be installed in different ways compatible with the presence of pets, the presence of internal air conditioners ... being able to effectively limit the coverage area of the detector itself.




**FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA
INSTALLATION FLEXIBILITY**

Grazie ai diversi accessori quali la staffa a 90°, ai parzializzatori, il tettuccio PRO MYNI, i rilevatori MYNI possono essere montati in diverse configurazioni così da permettere sempre il miglior orientamento del rilevatore stesso.

Thanks to the various accessories such as the 90° bracket, the shutters, the PRO MYNI canopy, the MYNI detectors can be mounted in different configurations so as to always allow the best orientation of the detector itself.



PRO MYNI (STAFFA A 90° + PROTEZIONE PRO MYNI)

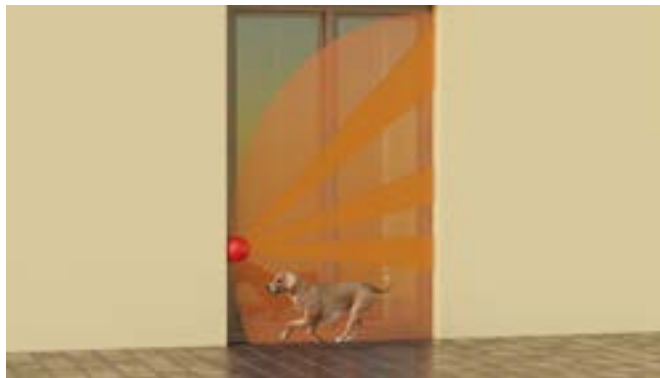







COME ORDINARE - HOW TO ORDER		GRADO IP	AM	EXTRA	PARZIALIZZATORI
001-MYNI 101-B-01	Myni Cut	IP 54	N.P.	COVER COLORATE	PARZIALIZZATORI MY




**PARZIALIZZATORI DILENTE
PARTIALIZERS**

Il MYNI DT CUT, grazie alla presenza dei parzializzatori di lente, presenta numerose modalità installative, tutte finalizzate a specifiche esigenze, sia in verticale (tipico montaggio a CENTRO FINESTRA, che in orizzontale (installazione a protezione di una parete che presenta uno o più varchi).


The MYNI DT CUT, thanks to the presence of the lens shutter, has numerous installation methods, all aimed at specific needs, passages).

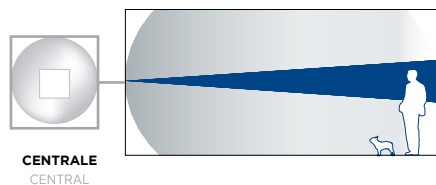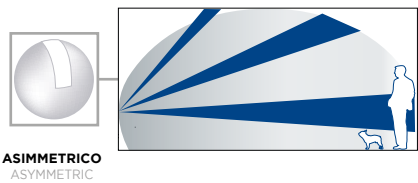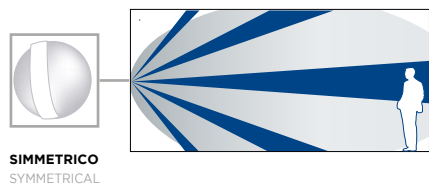

APPLICAZIONE SU VARCO
GATE APPLICATION

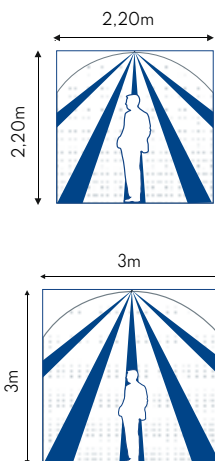

APPLICAZIONE A PARETE
WALL APPLICATION

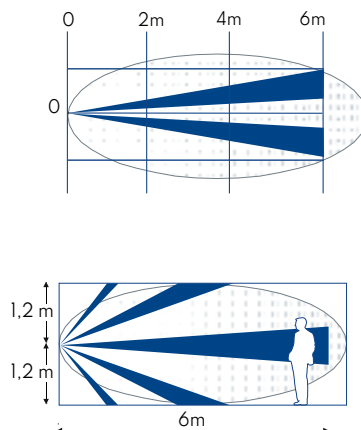

COVER COLORATE
COLORED COVER
Disponibile in diversi colori.

Available in different colors.



C-MY-GR C-MY-WT C-MY-BW

Caratteristiche principali
Main features

MYNICUT

	DT Rilevatore doppia tecnologia. Dual technology detector.	<input checked="" type="checkbox"/>
	ALTEZZA VARCO/GATE HEIGHT Altezza su varco: Installation gate:	MAX 3 mt
	LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/active LED.	OFF
	COVER COLORATE/ COLORED COVER Disponibile in diversi colori. Available in different colors.	<input checked="" type="checkbox"/>
	MEMO Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito. Timed memory of type of alarm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato). Pet immunity (with the application dedicated accessory).	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARZIALIZZATORELENTE/ BLINGING LENS Fasci lente di Fresnel parzializzabile con accessorio. Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.	<input checked="" type="checkbox"/>
	FUNZIONE TAPPARELLA/ SHUTTER FUNCTION Rilevazione su tapparella settabile da dip. Shutter detection settable by dip.	<input checked="" type="checkbox"/>
	GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 54
	SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.	<input checked="" type="checkbox"/>

PRO MYNI

PROTEZIONE + STAFFA A 90° BIANCA



Cod. ACC-000-015_01 PRO MYNI BIANCO

MYNI

CUT

Cod. ACC-000-015_01 PRO MYNI BIANCO

Cod. PLB-PRZ-N19-02-ABS PARZIALIZZATORI MY

Cod. ACC-000-011_03 COVER C-MY-GR

Cod. ACC-000-011_01 COVER C-MY-WT

Cod. ACC-000-011_02 COVER C-MY-BW

DI SERIE/STANDARD OPZIONALI/OPTIONAL